


HACCP対応・
自動ドア連動型
非接触システム
特許承認


HACCP対応、汚物処理室等や ノロウィルス対策にも 非接触システムを実現。

デンネツ殺菌エアータオルと、自動手洗器、自動ドアを組み合わせることにより、
完全非接触型のHACCP対応システムを構築することができます。

また、下図のシステム構築例のように、デンネツ殺菌エアータオルの除菌完了と自動ドアを連動させることで、
衛生管理をより徹底させることが可能になります。

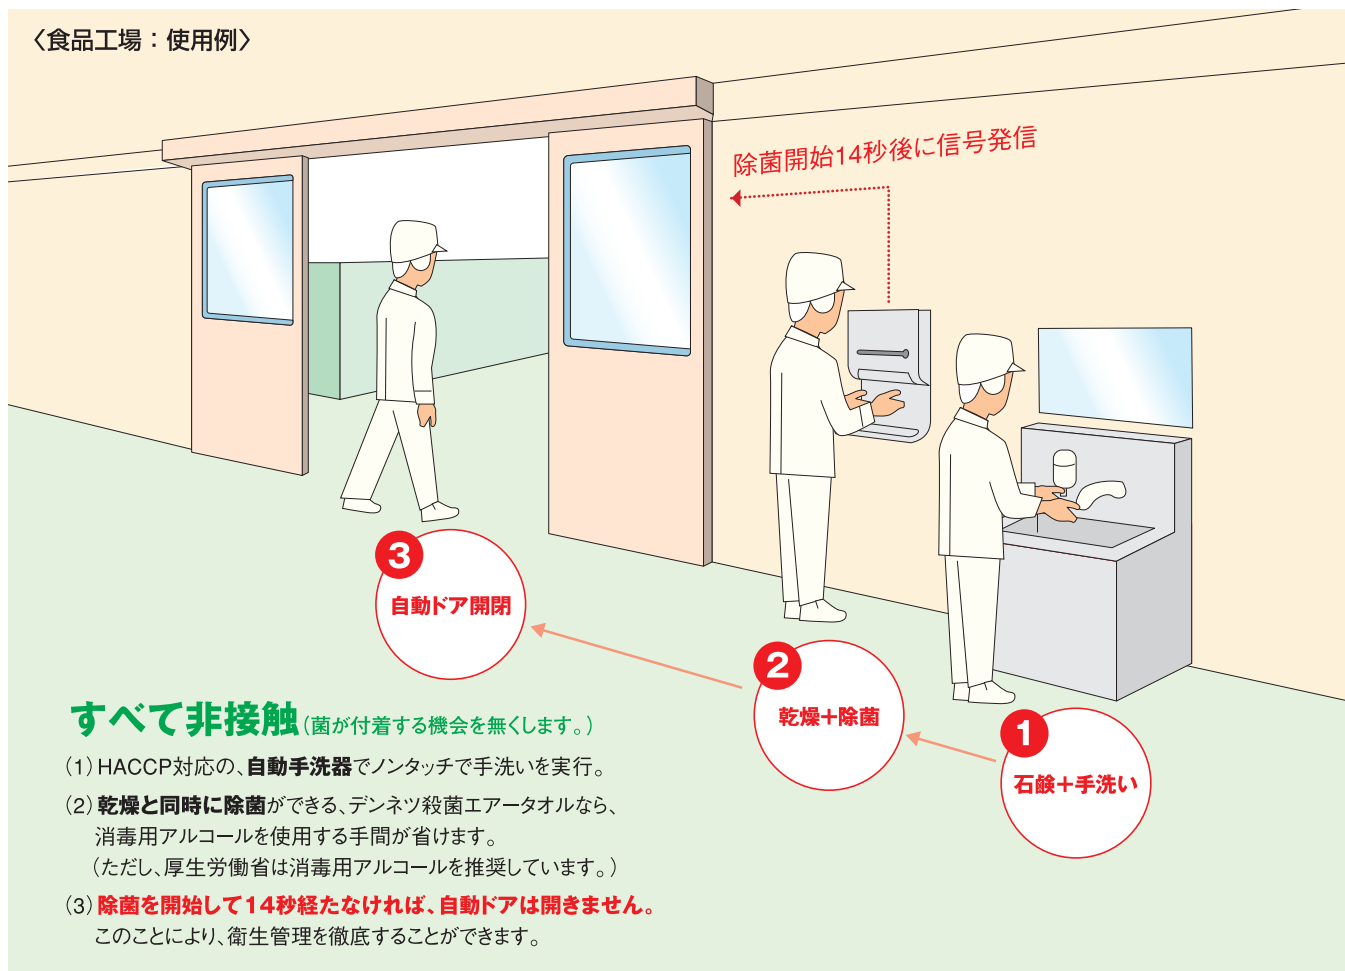

●自動ドアとの連動の仕組み

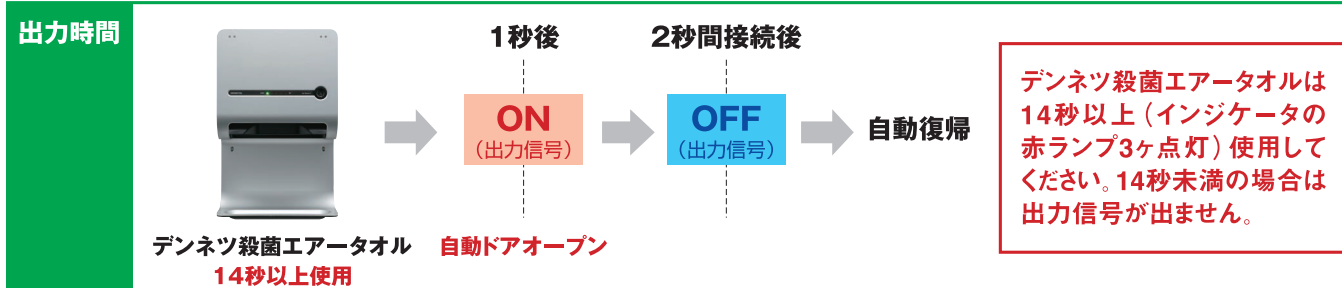

出力時間 無電圧接点 (1a)

接点規格 DC30V 1A (抵抗負荷)

配線方法 出力信号用としてコネクタ付リード線L-1000が付属されておりますので配線を自動ドアメーカーにご相談ください。

原点の追求と見直し…私たちの開発ポリシーです。

株式会社デンネツ